

高感度CCD搭載HD-SDIカメラ

THC-1001 ITS機能付きメガピクセルカメラ

レンズ別売り

THC-1000 メガピクセルカメラCSマウントBOX型

レンズ別売り 在庫僅少



THC-1001 標準価格 ¥160,000 (税別)
THC-1000 標準価格 ¥160,000 (税別)

CCDなので移動物体でも歪まない、交通監視用途などに最適

- 超高感度1/3インチ高解像度CCDセンサモジュール搭載。
- CCDの特徴である超高感度を、スーパーAGCと最大240倍の電子感度アップで更に強化。
- ITS(高度道路交通システム)に適した3チャンネルマルチシャッター出力を装備。(THC-1001)
- 雨、霧、雪などの悪視界を補正する悪環境画像補正、被写体に合わせてガンマ値を自動調整するオートガンマコントロール、XDR、D-WDRなどの逆光補正を搭載。

リピーター経由にて長距離配線が可能

3チャンネルマルチシャッター機能 ※THC-1001

配線距離:5C-FB(※2V).....最大100m
3C-FB(※2V).....最大 60m

※2V系ケーブルは環境により距離が短くなる場合がありますのでご注意ください。専用のリピーター(※オプション)を経由することにより5C-FB使用で最大500mまでの長距離配線が可能です。

シャッター1(低速) シャッター2(中速) シャッター3(高速)

1台のカメラから3種類の異なるシャッタースピードの画像を個別に出力可能。又、シャッター値は各個別に設定が可能です。各CHからは10fpsづつ(合計30fps)の映像出力が可能。車速や車種にこだわらず確実に車両やナンバーを捉える事が出来ます。

ITSマルチシャッターシステム ※THC-1030(THC-1001用スプリッター)が必要です

THC-1100 メガピクセルカメラ レンズ一体BOX型


レンズ一体型 在庫僅少

THC-1200 メガピクセルカメラ ドーム(バンドルプルーフ)型

レンズ一体型 在庫僅少

THC-1500 メガピクセルカメラ 全方位レンズ一体型

レンズ一体型 在庫僅少

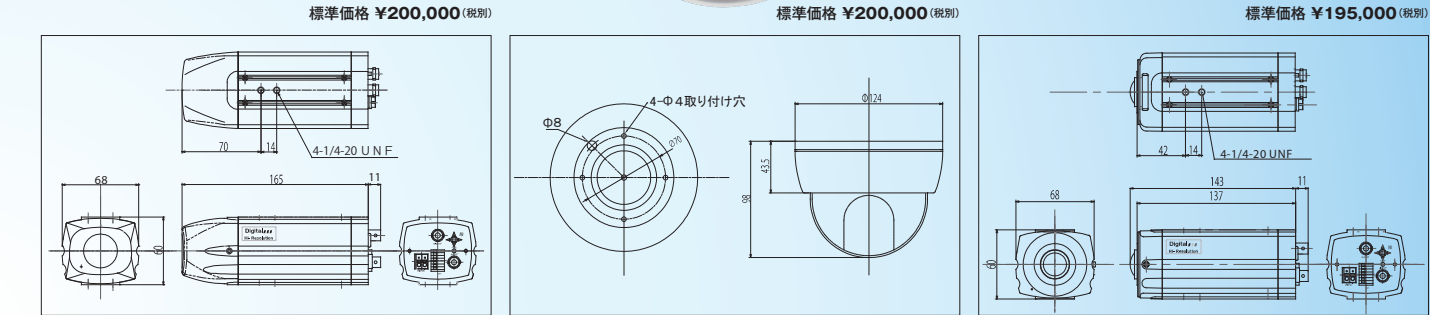

形 式	THC-1001	THC-1000	THC-1100	THC-1200	THC-1500																														
レンズ (焦点距離)	別売 (C/CSマウント)	別売り (CSマウント)	HDオートアイリスバリアフォーカル f=3-10mm、 F1.3-360		HD固定焦点 f=1.7mm、 F2.0																														
画角	—	—	水平86.9° ~31.7° 垂直56.1° ~18.2°		水平180° 垂直110°																														
イメージセンサー	1/3インチメガCCD																																		
有効画素数	1320(H) x 720(V)																																		
映像出力：HD-SDI	(A) デジタル出力:YUV4.2.2 (プログレッシブ/インターレース)																																		
	720p 1280(H)×720(V) 60/30fp 1080P 1920(H)×1080(V) 30fps 1080i 1920(H)× 540(V) 30fps	<table><tr><th colspan="2">表示ピクセル</th><th colspan="2">サンプリングクロック</th><th colspan="2">フレームレート (fps)</th></tr><tr><th colspan="2"></th><th>NTSC</th><th>PAL</th><th>NTSC</th><th>PAL</th></tr><tr><td>HD出力</td><td>1280 x 720p</td><td>74.25</td><td>74.25MHz</td><td>60 / 30</td><td>50 / 25</td></tr><tr><td>フルHD出力</td><td>1920 x 1080p</td><td>74.25</td><td>74.25MHz</td><td>30</td><td>25</td></tr><tr><td>フルHD出力</td><td>1920 x 1080p</td><td>74.25</td><td>74.25MHz</td><td>30 (60フィールド)</td><td>25 (50フィールド)</td></tr></table>				表示ピクセル		サンプリングクロック		フレームレート (fps)				NTSC	PAL	NTSC	PAL	HD出力	1280 x 720p	74.25	74.25MHz	60 / 30	50 / 25	フルHD出力	1920 x 1080p	74.25	74.25MHz	30	25	フルHD出力	1920 x 1080p	74.25	74.25MHz	30 (60フィールド)	25 (50フィールド)
表示ピクセル		サンプリングクロック		フレームレート (fps)																															
		NTSC	PAL	NTSC	PAL																														
HD出力	1280 x 720p	74.25	74.25MHz	60 / 30	50 / 25																														
フルHD出力	1920 x 1080p	74.25	74.25MHz	30	25																														
フルHD出力	1920 x 1080p	74.25	74.25MHz	30 (60フィールド)	25 (50フィールド)																														
映像出力：CVBS	BNC出力 (モニターチェック用)		RCA出力 (モニターチェック用)		BNC出力 (モニターチェック用)																														
	NTSC (1.0Vp-p75Ω)	—																																	
最低被写体照度	0.03 lx / 0.00013 lx (電子感度 240倍時)	0.07lx F1.2 / 0.0003lx (電子感度240倍時)	0.08lx F1.3 / 0.0003lx (電子感度240倍時)		0.2lx F2.0 / 0.0008lx (電子感度240倍時)																														
	映像出力 25IRE、AGC ON F1.2 ※1/30モード時	映像出力 25IRE、AGC ON ※1/30モード時																																	
電子シャッター	1/30 ~ 1/36000	1/30~1/36,000sec (NTSC) / 1/25~1/36,000sec (PAL)																																	
DCLens信号出力	DRIVE/DAMP出力																																		
DNR	OFF/LOW/MID/HIGH																																		
XDR(ダイナミックレンジ補正)	—	OFF/LOW/MID/HIGH																																	
3チャンネルマルチシャッター方式	3種類選択可能	—																																	
スタートマーク信号	1ch有り	—																																	
悪環境画像補正機能	OFF/LOW/MID/HIGH																																		
電子感度アップ	最大240倍(30fps: 1/30s~8s 25fps: 1/25s~8s)	ON/OFF 最大240倍 (1/30モード時: 1/25モード時は最大200倍)																																	
デイ・ナイト機能	ON/OFF/AUTO	※ON/OFF/AUTO (ICRコントロール出力付)																																	
その他機能	モーション、プライバシーマスクほか																																		
電源方式	DC12V±10%																																		
消費電流	DC12V使用時、300mA	DC12V使用時、350mA (最大)																																	
適合電源ユニット (2Way対応型)	—																																		
動作温度・湿度	動作温度: -10℃~45℃ 湿度: 最大80% ただし結露なき事	-10℃~50℃ 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)																																	
質量	330g	340g	400g	550g	350g																														
外形寸法	68(W)X60(H) ×148(D)	68 (W) X60 (H) x148 (D)	68 (W) X60 (H) x176 (D)	Φ124X98 (H)	68 (W) X60 (H) x153 (D)																														
付属品	取扱説明書			取扱説明書、DCプラグ付コード、取付ネジ	取扱説明書																														